

{ Volets Battants

Coulissants et Persiennes



2 sites de production Miramont de Guyenne Montaigu de Quercy

Le groupe C2R est le spécialiste en fermetures et menuiseries pour l'habitat (menuiseries, volets roulants, volets battants, portes de garage, portes d'entrée, persiennes).

- Des produits sur-mesure adaptés à la construction et la rénovation
- ► La force et l'expertise d'un fabricant français indépendant
- Un savoir-faire cultivé et perfectionné depuis 1947
- Un rayonnement national

C2R vous propose des produits toujours plus innovants qui répondent aux problématiques actuelles : économies d'énergie, respect de l'environnement et des réglementations thermiques en vigueur.

4 à 5 6 à 11 12 à 13	Le Précadre Aluminium Innovation approuvée par nos clients! Les Volets Coulissants Aluminium, Bois et PVC Un volet design qui vous différencie! La Motorisation Volets Battants La solution qui souloge!
14 à 15 16 à 17 18 à 19 20 à 21 22 à 23 24 à 25	Les Volets Battants Aluminium et PVC Les Volets Aluminium à Cadre Les Volets Aluminium Lames Verticales Les Volets PVC à Cadre Les Volets PVC Lames Verticales Les Options et Accessoires
26 à 27 28 à 29 30 31 à 34 35 36 à 37 38 à 39	Les Volets Battants à Cadre Les Volets Battants Lames Verticales Les volets Battants Bois Peints Finis Les Volets Battants Panneau Massif Sapin Les Options et Accessoires Engagement Environnement Durable
40 à 41 42 à 43	La Quincaillerie Réalisations Diverses
44 à 45 46 47 48 49 50 à 51	Les Persiennes Les Persiennes Aluminum Coulissantes Les Persiennes PVC Pliantes et Coulissantes Les Persiennes Acier Pliantes Les Persiennes Bois Pliantes Les Persiennes Bois à Cadre





Précadre ALU pour:

- Volets battants (BOIS, PVC, ALU)
- · À lames verticales et à cadre

Flashez ce code et découvrez la vidéo de pose du précadre avec volets battants!



Le Précadre* s'adapte à tous les types de volets battants.



Rigidité





1 équerre à pion + 2 équerres plates + vis pour un alignement parfait de la coupe d'onglet et pour plus de rigidité : un précadre monté prêt à être posé!

Pratique

Tous types de fixation possibles: vis dans béton, verrins, vis à cheville

Discret

2 recouvrements pour s'adapter à toutes les configurations!



Ailette de 50 mm pour recouvrir les anciens gonds et masquer les défauts du tableau.



Ailette supplémentaire de 20 mm afin d'obtenir un recouvrement plus important (peut être clipsée sur le chantier).









à visser en facade à l'intérieur du précadre : aucune vis apparente et meilleur clair de baie!

Gonds composite avec tige inox



Esthétique





- Joint de finition gris clair à l'intérieur du tableau
- Joint de finition façade: rattrape les irrégularités du revêtement de la façade et empêche la stagnation de l'eau!

Visibilité

Joint à frappe périphérique entre précadre et volet :





- Clair de jour optimal grâce à la finesse du précadre
- Etanchéité à l'air et obturation optimisée de la lumière lorsque vos volets sont fermés











Autres RAL et finitions possibles

(en option avec délai supplémentaire)












- 3 côtés avec au choix en partie basse:

 - Coupe ajustée (2)
- 3 côtés avec seuil alu (3) (partie basse en coupe droite) pour une
- 4 côtés (4) pour appui non débordant





Atouts:

Les volets ne claquent plus sur votre façade

Faites simplement glisser les volets pour les fermer

Dégagement frontal et latéral de la baie, pour plus de luminosité


Petites et grandes baies, de 1 à 4 vantaux

Les volets coulissants répondent à tous vos besoins : modulation de la lumière, confort, design et élégance de votre façade.

Alu à Cadre



AUTAN Lames ajourées Rouge pourpre RAL 3004



Panneau isolé avec lames à chevrons jointives Bleu saphir RAL 5003



MARINE
Panneau isolé
avec lames
horizontales ou
verticales
Blanc RAL 9010



Lames ajourées orientables Blanc RAL 9010

Alu à lames verticales



Lames verticales Vert pâle RAL 6021

PVC à Cadre



ORCA
Lames chevrons jointives soubassement à lames verticales 2/3 (en option)

Plaxé chêne irlandais



MARTINIQUE Lames ajourées à l'américaine Blanc RAL 9010



BELLE ILE Lames horizontales Vert pâle RAL 6021

PVC à lames verticales



Lames verticales Gris RAI 7016

Butées hautes intégrées dans le rail



Pour stopper la course du volet à l'ouverture.

Guidage bas



Facilite l'ouverture et la fermeture du volet.

Poignée cuvette







Quincaillerie





Quincaillerie aluminium avec capotage complet en aluminium laqué pour pose en façade ou quincaillerie aluminium avec bandeau aluminium pour pose sous plafond

Alu à Cadre

Coloris standards

RAL et finitions de base

Finition texturée



Finition satinée



Et bien d'autres coloris encore... Demandez conseil!

Coloris en option

RAL et finitions



Alu à lames verticales

Coloris standards





Autres RAL et finitions soumis à plus-value, demandez conseil!

PVC à Cadre

Coloris teintés masse de base, satinés

- Belle lle lames horizontales ou verticales











- Martinique lames à l'américaine ajourées (RAL approchant)



Coloris teintés masse de base, satinés

Coloris plaxés

- Orca lames chevrons jointives
- Belle lle lames horizontales ou verticales





PVC à lames verticales

Coloris teintés masse

de base, satinés lames 24 mm (RAL approchant)











Coloris teintés masse

de base, satinés lames 28 mm (RAL approchant)





Coloris plaxés

lames 28 mm













Coulissants ALU / PVC

La Motorisation des Coulissants

La motorisation par courroie des volets coulissants



Design/Esthétisme

Moteur en bout de rail Alu dissimulé derrière le capotage pour plus d'esthétisme.

Confort d'utilisation

Commande radio avec interrupteur mural (télécommande en option).

Facilité d'utilisation : ouverture et fermeture des volets en un seul

Sécurité

- Système anti-pincement de doigt (détection d'obstacle).
- Système retardateur d'effraction.
- Ouverture des volets possible si panne électrique.



Un encombrement moteur mini pour une discrétion maxi!

Motorisation par courroie

- Le moteur fixé en bout de rail entraine les vantaux par un système de courroie et de poulie.
- La motorisation est compatible avec 1, 2, 3 ou 4 vantaux.





Alliez l'authenticité du bois et la modernité!



SEYCHELLES
Lames orientables
brise-soleil.

bois exotique

Lames verticales



Lames horizontales à l'américaine ajourées, bois exotique



Lames horizontales à la française ajourées, avec traverse intermédiaire, bois exotique



ROSACOEUR
Lames horizontales
chevrons non
ajourées, ici avec
option soubassement
à lames verticales 1/2,
bois sapin



PICARDIE

Panneau plate bandes
avec traverse
intermédiaire,
bois sapin

Butées hautes intégrées dans le rail



Pour stopper la course du volet à l'ouverture.

Guidage bas



Facilite l'ouverture et la fermeture du volet

Poignée cuvette







et soubassement à lames horizontales 1/2

2 Lames horizontales avec traverse intermédiaire

3 Lames verticales avec traverse intermédiaire



PICARDIE est disponible en 3 autres modèles!

2 essences de bois







2 choix possibles de quincaillerie





Quincaillerie Aluminium avec capotage complet Aluminium (pose façade) ou bandeau Aluminium (pose sous plafond).







Quincaillerie Acier avec bandeau bois (pose façade ou sous plafond) ou bandeau Acier (pose façade)



Motorisation sur-mesure pour volets battants

POUR LE NEUF ET LA RENOVATION: S'adapte à tous les types de volets (bois, pvc, alu)









somfy.

- 1 Caisson design et discret
- 2 Bras et glissière

Les plus techniques

- S'adapte au neuf comme à la rénovation
- Une pose facilité
- Réglage autsendéquences permettent au volet battant de se régler seul

Les Avantages

Découvrez notre film d'animation sur les types d'utilisation de la motorisation!

Confort

Fini les acrobaties pour ouvrir et fermer ses volets battants ! 1 seul aeste suffit!







STOP

Sécurité

Partez l'esprit tranquille:









Economies d'énergie (en option)

Faites des économies!

Automatisés avec des capteurs, vos volets renforcent l'isolation de vos fenêtres contre le froid en hiver et la chaleur en été, en s'adaptant aux conditions climatiques.







Longévité et Fiabilité

2 moteurs coordonnés assurent une fermeture parfaite et en douceur de chaque vantail pour une vie prolongée du volet.

Motorisation garantie 5 ans

Batterie de secours garantie 3 ans

Discrétion

Une motorisation qui se fait oublier! Un fonctionnement silencieux et un petit caisson à l'encombrement réduit.

radio Somfy: my

Pilotez la fermeture

automatique de vos volets.

Les commondes



Smoove open/ close

Télis 1 Pure

► Commande murale Smoove sensitif ou télécommande portable Telis 1 Pure au choix



Télis 4 canaux

Large choix de télécommandes portables individuelles et générales : actionnez vos volets battants depuis n'importe quelle pièce de la maison! (en option)

► Télis chronis 6 RTS

Des commandes de centralisation avec programmation horaire pilotant 1 à plusieurs groupes de volets et permettant de simuler votre présence. (en option)

La motorisation sur mesure

De nombreux coloris*



Autres RAL et chêne

doré en

option.

Fourni avec commande murale Smoove ou Telis 1 Pure

De 1 à 4 vantaux

La Motorisation Standard





Smoove









ou 2 vantaux



Atouts:

Atouts communs

Facilité d'entretien Choix des coloris Esthétique

Atouts Aluminium

Robustesse Longévité des matériaux et des couleurs

Atouts PVC

Isolation et économies d'énergie Coloris teintés masse et plaxés

Les Volets Battants ALU

A Cadre Lames Verticales

Les Volets Battants PVC

A Cadre
Lames Verticales

Les Options et Accessoires

















Embellissez votre façade avec notre volet battant aluminium à cadre ! Besoin de tamiser la lumière, d'intimité ou bien encore de ventilation ? Choisissez le remplissage avec lames jointives, ajourées, ajourées orientables ou encore à lames horizontales.

Choisissez les volets aux lames ajourées pour profiter d'une lumière diffuse et maintenir la fraîcheur dans votre intérieur.



AUTAN Lames ajourées Brun RAL 8019



Lames ajourées orientables Noir sablé RAL 2100

SIROCCO



TRAMONTANE
Panneau isolé à lames
chevrons jointives
Gris anthracite
RAL 7016



MARINE
Panneau isolé à
lames horizontales
ou verticales
Blanc
RAL 9010

Cadre



Cadre en aluminium extrudé de 32 mm d'épaisseur et 65 mm de largeur : solidité et rigidité. Coupe d'onglet.

Lames ajourées orientables



Poignée vous permettant d'orienter les lames à votre convenance.

Types de remplissages:

- + toute hauteur
- + 1/3 ou 2/3 à lames verticales
- + 1/3 ou 2/3 à lames horizontales
- + autres

Coloris standards

Finition texturée











Finition satinée



Et bien d'autres coloris encore... Demandez conseil!

Coloris en option

Finition texturé







Attention ! L'impression n permet pas de restituer ave exactitude les coloris proposés Demandez un échantillon à votr





L'aluminium est un **matériau solide et rigide**, il est disponible dans un **très large choix de coloris**. Sa composition lui permet d'être **très résistant aux intempéries et à l'environnement salin**.

Lames Verticales

Épaisseur du volet:27mm

Section des barres : 90 mm x 27 mm et

écharpes : 80 x 17 mm

Nos volets battants à lames verticales en aluminium sont très résistants et vous offrent une bonne isolation thermique.



VOLGA Barres et écharpe Rouge pourpre **RAL 3004**



TAÏGA Barres seules Bleu pigeon RAL 5014



BAÏKAL Pentures, contre-pentures, lames verticales Gris anthracite RAI 7016



BAÏKAL Pentures, contre-pentures, lames horizontales Blanc RAI 9010

Panneau sandwich



Panneau d'une épaisseur de 27 mm constitué d'une plaque de polystyrène extrudé haute densité pour une isolation thermique et phonique performante et de 2 parois aluminium. Pas de lame : 85 mm.

Couvre joint



Couvre-joint stylisé avec joint de frappe.

Profil U



Assemblage avec une équerre de renfort pour une meilleure solidité du panneau.

Coloris standards de base























et finitions soumis à plus-value. demandez conseil!

Autres RAI

Gorge intégrée



Permet de recevoir un joint d'étanchéité pour une meilleure occultation à la lumière.




Habillez votre façade d'une touche de fantaisie et d'élégance! Choisissez un modèle qui s'adapte à votre mode de vie et vos envies : fraîcheur, lumière diffuse, protection solaire... Personnalisez vos volets à cadre avec un soubassement 1/3 ou 2/3 et choisissez vos types de lames selon vos besoins.



MARTINIQUE Lames ajourées à l'américaine Blanc RAL 9010



Lames chevrons jointives, ici avec option soubassement à lames verticales 2/3 Plaxé chêne irlandais

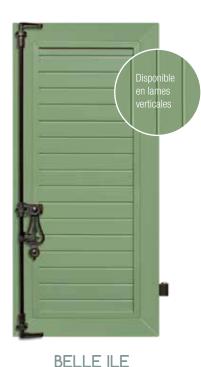

Lames horizontales Vert pâle RAL 6021

Cadre



Cadre thermosoudé en PVC de 36 mm d'épaisseur et 80 mm de largeur pour plus de solidité.

Martinique



Associez la luminosité idéale et la fraîcheur de votre intérieur.

Orca



Lames chevrons jointives qui ne laissent pas passer la lumière.

Coloris teintés masse satinés

- Orca lames chevrons jointives
- Belle lle lames horizontales ou verticales





RAL approchant)

Coloris plaxés

- Orco lomes chevrons jointives
- Belle lle lames horizontales ou verticales

Avec plus-value



Coloris teintés masse satinés

- Martinique lames à l'américaine ajourées





Attention ! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.



Reconnue pour ses **qualités d'isolation**, notre gamme de volets battants PVC réunit **l'esthétisme**, **les économies d'énergie et un entretien facilité**.

Lames Verticales

2 épaisseurs de volet au choix : 24 mm ou 28 mm

Section des barres : 80 mm x 25 mm

et écharpes : 80 x 15 mm

Elégance, qualité d'isolation et multiples coloris pour toutes vos envies.



OUESSANT
Barres et écharpe
Blanc
RAL 9010



MOLENE Barres seules Bleu pastel RAL 5024



GLENANS
Pentures, contre-pentures
Plaxé gris anthracite
RAL 7016

Coloris teintés masse

satinés lames 24 mm (RAL approchant)





Coloris teintés masse

satinés lames 28 mm (RAL approchant)





Coloris plaxés lames 28 mm



Parois isolantes





Paroi 2 mm d'épaisseur

100 mm

Différentes parois pour une isolation thermique et phonique performante.

U de finition



Amovible en partie haute et collé en partie basse pour une meilleure solidité.

Renforts




Disponibles pour tous les coloris, en option pour les coloris blanc (9010), ivoire (1015) et gris (7035).

Attention! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel.

Accessoires et Options PVCIALU

Accessoires

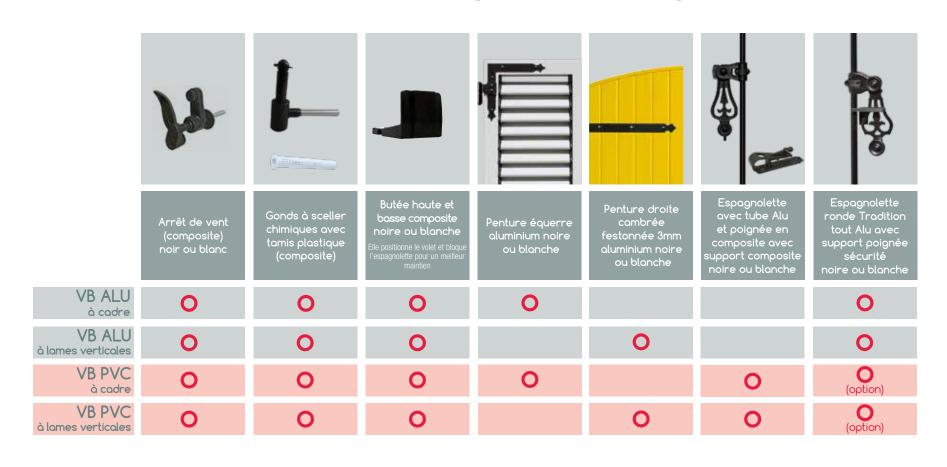

Options Innovation la SOLUTION APPROUVÉE gui soulage! par nos clients Serrure carénée Motorisation Pentures CONFORT 3 points alu périphérique Précadre réglables / spéciales, pour une intérieure battants Crochet Cintrage avec cylindre meilleure crémaillère occultation traversant noir ou blanc noire ou blanche à la lumière noire ou blanche **VB ALU** 0 0 0 0 0 0 à cadre **VB ALU** 0 0 0 0 0 0 0 à lames verticales **VB PVC** (Orca + Belle Ile) 0 0 0 0 0 0 à cadre

0

VB PVC

à lames verticales

0

0

0

0

0

^{*}Voir conditions en vigueur auprès de votre centre d'impôts, renseignez-vous auprès de votre conseiller C2R.

Photos soumises à l'évolution de la gamme.

[•] Conseils d'entretien pour volets battants PVC et ALU: Les produits en PVC et aluminium doivent faire l'objet de nettoyages réguliers avec des produits adaptés (éponge douce avec eau savonneuse) au moins une fois par an (voir plus si les volets sont exposés à un environnement particulier). Les pièces de quincaillerie en mouvement doivent être lubrifiées régulièrement.



Atouts:

Excellent isolant thermique et phonique

Matériau noble, robuste et écologique

Esthétique

Matériaux certifiés PEFC Les Volets Battants à Cadre

Les Volets Battants Lames Verticales

Les Volets Battants Bois Peints Finis

Les Volets Battants Panneau Massif Sapin

Les Options et Accessoires

Engagement
Environnement Durable











Nos volets battants en bois **s'adaptent à l'architecture de votre maison,** mais aussi aux **spécificités régionales**. Donnez du charme à votre patrimoine tout en respectant l'esprit traditionnel de votre habitat.



SEYCHELLES Lames orientables brise-soleil, Bois exotique



CALIFORNIEN
Lames horizontales
à l'américaine ajourées,
Bois exotique



Lames horizontales à la française ajourées, avec traverse intermédiaire, Bois exotique



ROSACOEUR Lames horizontales chevrons non ajourées soubassement à lames verticales 1/2 (option), Bois sapin

Battement central



Fixé feuillure contre feuillure pour une jonction harmonieuse des vantaux.

Assemblage traditionnel



Par tenon mortaise pour une meilleure solidité du volet.



PICARDIE

Panneau plates-bandes, avec traverse intermédiaire et option découpe de motif,

Bois sapin



Lames horizontales avec traverse intermédiaire, Bois sapin



Projection



En partie basse du volet.

Volets Battants Lames Verticales

Tous nos volets à lames verticales en bois sapin, red cedar et exotique sont avec des lames larges de 90 mm.



Pentures et douilles, Bois sapin



Pentures renvoyées vers l'intérieur (bois sapin) et emboiture haute (Bois exotique)



Tablier à lames verticales doublé d'un tablier à lames horizontales, Bois sapin



Pentures et contre pentures à douilles Bois sapin



CAMPAGNE Barres et écharpe 80 mm, Bois exotique



AUVERGNE Barres seules de 68 mm

Bois sapin



Sapin Red cedar (1) Oregon (1) Non disponibles en Provence et Dauphinois (4) Disponible sur certains modèles Traitement de préservation du bois C3A en option (se référer à la page 39)



DAUPHINOIS

Cadre rapporté en retrait avec traverses haute, basse et intermédiaire 140 x 26 mm et pentures droites, Bois sapin

Volets TRADITION




VAUCLUSE TRADITION

Pentures et douilles, emboiture bois sapin (en option), Bois sapin



CAMARGUE TRADITION

Barres et écharpe en Bois sapin




Assemblage clés









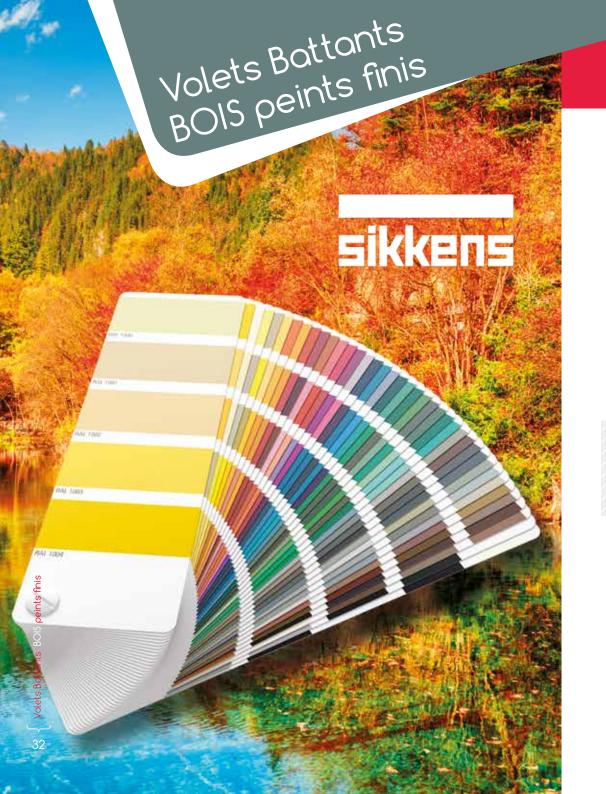

Le volet battant à votre teinte



Laquage: 9 coloris

Traitement de préservation du bois utilisé :

C3A sans solvant



Lasurage : 3 teintes de Chêne disponibles







Une finition dans les règles de l'art

Notre peinture:

Peinture SIKKENS, une référence!

Le volet est traité C3A:



Traitement aqueux préservant le bois des attaques d'insectes et champignons et le traitant contre les reprises importantes d'humidité.


Ce traitement éprouvé au CTBA est également antitermite.

Préparation des surfaces :

Le volet reçoit une couche d'apprêt. Application d'une impression blanche et réparation de surface.

Laquage et lasurage :

Le volet reçoit deux couches de finition avec égrenage entre chaque couche, dont une couche avant assemblage.

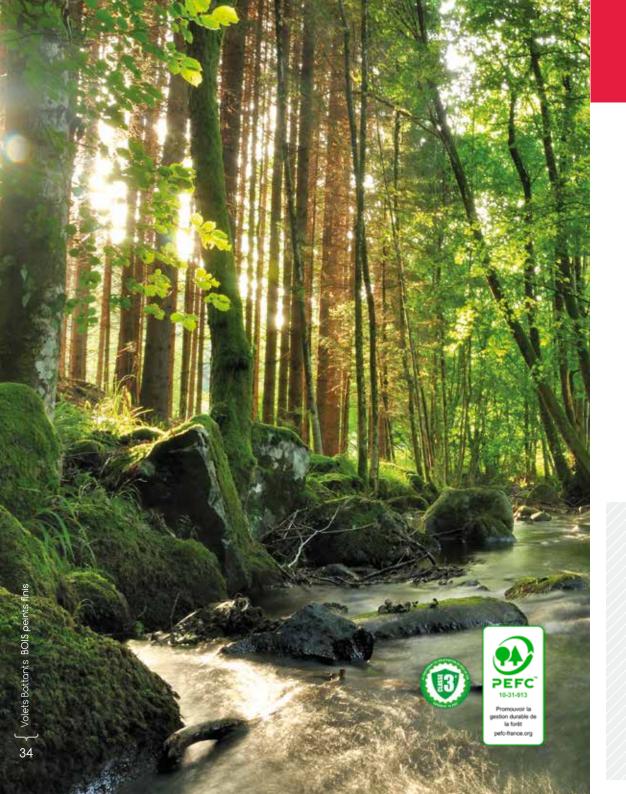

Quelques rappels sur le bois

Le bois est un matériau vivant.

Les variations de son environnement agissent sur lui. Selon les **conditions extérieures** et l'**essence du bois**, il se produit des dilatations ou des rétractions, qui peuvent entrainer des **déformations**.

Ces déformations se limitent grâce à des **traitements** mais ne peuvent être définitivement stoppées.

Pour des produits peints, ceci se caractérise par de petites craquelures. Cela ne vient pas d'un défaut de fabrication mais du bois lui-même.

Conseils d'entretien

Il est recommandé de nettoyer régulièrement vos volets en évitant tout produits agressifs (C2R vous propose un set d'entretien)

Les volets doivent être repeints tous les 2 à 4 ans par temps sec

Ne pas oublier de démonter les ferrages

Il faut égréner puis nettoyer le volet avant l'application de la première couche

Il est impératif de repeindre toutes les tranches du volet

Nous recommandons l'application d'une nouvelle couche de finition tous les 4 ans, 2 ans selon la situation de la maison (sel, route, usine, montagne etc.)



Le volet est composé d'un panneau en bois sapin massif d'épaisseur 27 mm ou 42 mm (Manosque), ce qui favorise la longévité et la tenue du bois.



ROUERGUE (1)

27 mm barres et écharpe (prépeinture blanche)



MANOSQUE (2)

42 mm rainurage lames verticales sur la face extérieur et lames horizontales sur la face intérieur

Panneau massif



3 plis en panneau massif de bois sapin.

- (1) Existe également avec penture contre pentures (modèle : Aunis et avec barres seules (modèle :
 - (2) Disponible uniquement sar préfinition.



Traitement

Traitement de préservation du bois C3A en option (se référer à la page 39)




Impression blanche

avec traitement Classe 3A inclus (sous-couche blanche)



Les Accessoires et Options BOIS


Accessoires

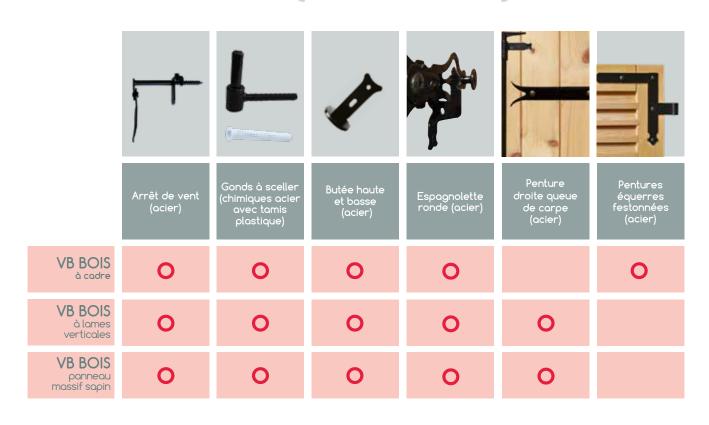

Options





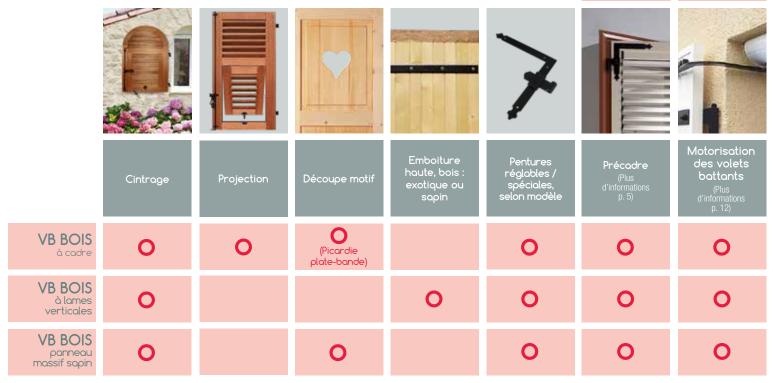

• Conseils d'entretien pour volets battants bois : Il est fortement conseillé de faire le choix du traitement de préservation du bois Classe 3A avec couche primaire hydrofuge clair réalisé en usine. Si tel n'est pas le cas les volets bois doivent obligatoirement recevoir un traitement de préservation du bois I.F.H (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge) avant application d'un produit de finition appropriée (laque ou lasure) dans le respect des préconisations du DTU en vigueur et dans les délais prévus par la norme NF 25-352. Cette protection doit faire l'objet d'un entretien régulier conforme aux préconisations du fabricant de la peinture ou lasure utilisée. L'efficacité et la tenue de chacune des protections ne sont assurées qu'à condition que les volets aient été stockés et mis en œuvre dans des conditions normales d'hygrométrie, d'exposition et de délai. Gardez toujours trace de la date du traitement et du produit utilisé.

Photos soumises à l'évolution de la gamme.



C2R participe à **la lutte contre la déforestation** en utilisant des bois certifiés PEFC : **certification de qualité et d'engagement** vis-à-vis de l'environnement et des hommes. Les forêts sont les « poumons » de la planète, indispensables à la vie des hommes et à l'équilibre de notre planète. En effet, elles absorbent une partie du dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère et libèrent de l'oxygène.

Recyclage Toutes nos chutes de bois non traitées sont réutilisées sous forme de copeaux afin d'assurer notamment le chauffage de

nos bureaux ainsi que notre production

d'eau chaude



C2R s'engage pour un environnement durable



Grâce à nos volets en bois votre maison participe au développement durable et lutte contre l'effet de serre.

Les volets battants bois demandent très peu d'énergie pour les produire contrairement à d'autres matériaux, et c'est un matériau recyclable.

*anuf rad andar

** Sous réserve de l'application immédiate d'une finition appropriée (DTU 59-1) et du maintien permanent en bon état du produit.







La certification PEFC permet une gestion durable des forêts grâce à l'utilisation du bois sapin du nord qui fait l'objet d'une traçabilité et d'un renouvellement constant. Nous ne nous contentons pas d'utiliser des bois d'origine contrôlée, nous possédons un agrément PEFC en tant que fabricant fermeture bois.



La Quincaillerie*

Quincaillerie adaptée à l'isolation par l'extérieur

Face à une réglementation thermique de plus en plus stricte, de nouvelles solutions en matière d'isolation se développent afin de diminuer les déperditions d'énergie de votre maison. Les solutions d'isolation thermique par l'extérieur garantissent toutes les performances requises par les réglementations en vigueur et même au-delà permettant de réaliser des maisons à «basse consommation d'énergie» et vous faisant réaliser ainsi des économies. C'est pour cela que nous vous proposons un ensemble de quincailleries spécialement adaptées à l'isolation par l'extérieur.

▶ Pour une isolation par l'extérieur déjà existante : Gond chimique acier ou composite de longueur 300 mm avec tamis acier









► Pour une isolation rapportée : une plaque porte gond en acier zingué

une plaque porte gond en acier zingué de longueur 110 mm à visser sur le mur d'origine—Tige dans laquelle on vient visser le gond après pose de l'isolation





Les Pentures Spécifiques

Pose simplifiée

Exemples : pentures réglables

La solution idéale pour affiner une pose de volets battants sur chantier ou dans le cadre d'une rénovation avec une pose sur gonds existants. Plus besoin de poser les pentures après la pose du volet! Un simple ajustement suffit!



Pentures équerres réglables

festonnées en ALU pour les volets battants à cadre PVC, Bois, et Alu, avec le noeud en ACIER pour les volets à cadre BOIS.



► Pentures spécifiques

Elles s'adaptent à vos gonds existants (au diamètre, au recul, au débord, à la pose...)

Les condamnations spécifiques Sécurité

(pour les volets battants bois)







Arrêt automatique



Arrêt de vent à sceller



Crémone à boucle Verrou baïonnette

Crochet crémaillère



Crémone serrure intérieure et extérieure 2 points



Serrure carénée 3 points alu intérieure avec cylindre traversant noire ou blanche



Les Arrêts de vent

et Butées spécifiques



Arrêt mantion



Arrêt tête bergère



Les Pentures pour personnaliser vos volets bois

Pentures à motifs spéciaux (Tarification sur demande)



À épines

Penture bout droit



Fleur de Lys




Mercantour

Les Pentures à Cambrage Spécial

Particulièrement adaptées dans le cas où le débord serait supérieur à 12 mm:ainsi le volet ne dépasse pas du tableau.





Conseils d'entretien pour Quincaillerie :

Les quincailleries acier, traitées sous protection temporaire antirouille noir, doivent impérativement recevoir une couche de finition appropriée dans les 15 jours après pose pour éviter les risques de corrosion. Les pièces de quincaillerie en mouvement doivent être lubrifiées régulièrement.







Atouts:

Adaptées à l'habitat collectif et contraintes architecturales

Solidité des matériaux

S'adaptent à tous types de pose: sur tapées existantes ou avec tapées incorporées

Les Persiennes ALU Coulissantes

Les Persiennes PVC **Pliantes** Coulissantes

Les Persiennes Acier

Les Persiennes Bois















ALUNÉA

Persienne coulissante composée d'un tablier Alu double paroi d'épaisseur 14 mm, Aluminium 15/10 ème

Patins de guidage



Manœuvre par chariot sur roulement inox et patins de guidage

Joint anti-bruit



A l'intérieur du cadre aluminium

Niveau 3 *

Tablier double paroi



Option:
Persienne Alu
sécurité avec
verrou de

sécurité bas

Résistance

à l'effraction

Verrou



Verrou de maintien bas suivant dimension (à partir de 5 vantaux par côté)

Verrou tendeur



En aluminium

Arrêt de vent manuel



En polyamide

Persiennes ALUMINIUM coulissantes

standards de base

Finition brillante



Encore plus de RAL et Chêne doré disponibles (avec plus-value), DEMANDEZ CONSEIL!

Coloris avec plus-value

Finition satinée




Finition sablée



Les Options

Serrure 1 point : verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.



Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations

Type de pose

La persienne coulissante se pose facilement et permet un repliement aisé sur les côtés.

Les Persiennes PVC Pliantes et Coulissantes Pliantes et Coulissantes

Les persiennes pliantes et coulissantes sont composées d'un tablier en PVC extrudé d'épaisseur 14 mm.

Vantaux



Articulés par charnières se fermant à plat en recouvrant les rails haut et bas.

Vantaux



Lames assemblées par doubles tiges en alu pour la solidité.

Couvre-joint PVC



Parfaite étanchéité à l'eau.



Renforts

A l'intérieur du tablier au niveau des points de fixations des accessoires.

Pliantes



FLOMER

Accessoires en acier inoxydable pour une meilleure résistance à un environnement salin (sauf traverse haute et basse et espagnolette en Alu anodisé)

FLORENTINE

Persienne sobre avec ses accessoires en acier zingué (sauf traverse haute et basse et tige espagnolette en GALVA)

Coulissantes



CAPRIPersienne coulissante

Couvre-joint et montants latéraux





En PVC et étanches à l'eau.

Verrou



Condamnation de base par loquet tendeur réglable.

Persiennes pliantes PVC

Type de pose

La persienne s'adapte à tous les types de pose:avec tapées PVC existantes ou fournies incorporées, ou encore avec tapées cornières fournies.

Les Options

- Serrure 3 points : verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.
- 2 OU crémone à boucle en remplacement de l'espagnolette
- 3 Projection

Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations





Persiennes PVC pliantes et coulissantes

Coloris



Attention! L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les coloris proposés. Demandez un échantillon à votre conseiller professionnel

Persiennes coulissantes PVC

Les Options

Serrure 1 point : verrouillage de l'intérieur comme de l'extérieur.


Projection en alu laqué blanc

Accessoires en alu laqué blanc

Possibilité de vantaux dissymétriques pour s'adapter à toutes les configurations

Type de pose

La persienne coulissante se pose facilement et permet un repliement aisé sur les côtés.

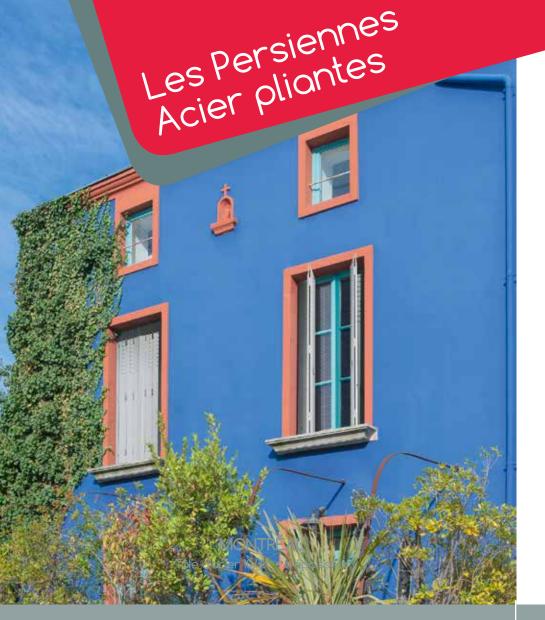

Nos persiennes acier bénéficient d'une protection temporaire anti rouille.

SÉCURITECH


- 1 Barre de sécurité amovible
- 2 Crochets de sécurité aux brisures, en partie basse
- 3 Tôle d'acier 12/10ème d'épaisseur
- 4 Barre de battue basse fixe

Renforts



Haut et bas par nervures.

Couvre-joint acier



Condamnation par espagnolette acier



Coloris

- Base tarif en acier non laqué



Blanc trafic 9016









Autres RAL soumis à plus-value, demandez conseil!

Les Options

- Serrure
- Crémone à boucle
- 3 Projection

Ajours entrer la lumi<u>ère</u>

Possibilité de vantaux









Les Persiennes Bois pliantes

Tablier en pin d'épaisseur 14 mm pour la résistance du volet. Disponible en pin à peindre ou pin à vernir, selon la finition choisie.

Couvre-joint bois



Espagnolette en acier galvanisé



Ferrage inox classique ou spécifique bord de mer (distance inférieure à 50 m)



Avec ferrages et accessoires inoxydables: le bon compromis pour des persiennes exposées durablement à l'humidité.

SYDNEY

Vantaux constitués de lames assemblées par doubles tiges en acier sur lesquelles sont rivetées les charnières et paumelles en acier zingué pour plus de solidité.



5

Impression blanche

avec traitement Classe 3A inclus (sous-couche blanche)



Type de pose

La persienne s'adapte a tous les types de pose: avec tapées existantes ou fournies incorporées.



Traitement

Traitement de préservation du bois C3A en option (se référer à la page 39)





Persienne à cadre BOIS Venise

Panneaux plate-bande d'épaisseur 19mm avec option remplissage 1/3haut lames à la française. Disponible en bois exotique et sapin du nord blanc. Accessoires (paumelles, espagnolette plate et arrêts de vent) en acier zingué (sauf tige acier galva). Traverses et montants assemblés par tenon/mortaise.

2 essences de bois











Persienne BOIS en panneau massif sapin Vérone

Panneau massif sapin sans rainurage (lisse) : persienne en BOIS Sapin du Nord blanc 27mm non traité. Accessoires ((paumelles, espagnolette plate et arrêts de vent) en acier zingué (sauf tige acier galva). Option rainurage lames verticales possible.

C2R 53, avenue de Paris 47800 Miramont de Guyenne Tél. : **05** 53 20 43 00

